


Caillebotis Composites PRV ACS

Maille 33 X 33 mm Hauteur 30 mm

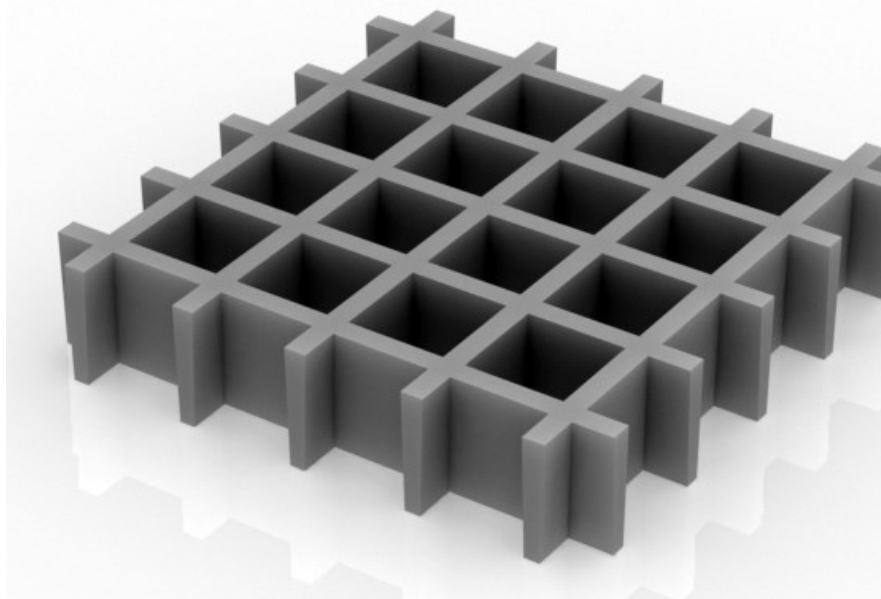

Type de résine : Résine ACS

Coloris standard : Couleur naturelle

Portée libre : 33 x 33 mm

Dim standard : 1000 X 2000 mm

Hauteur : 30 mm

Finition : Lisse / Concave

Réaction au Feu : Autoextinguible

Antidérapant : Classe R13 (selon les normes DIN51130)

Composition : 65% résine
35% Fibre de verre

Utilisation : Contact direct avec eau potable

Autorisé par les organismes publics conformément à la directive européenne 98/83/CE



Non conducteur électrique



Résistance aux UV



Résistance à l'immersion



Résistance chimique



Transparent aux ondes



Forte résistance mécanique








Amagnétique



Légèreté



Résistance au feu

				
500 mm	400 Kg	1 050 Kg	1 300 Kg/m ²	4 700 Kg/m ²
700 mm	200 Kg	750 Kg	450 Kg/m ²	2 400 Kg/m ²
900 mm	100 Kg	600 Kg	200 Kg/m ²	1 450 Kg/m ²
1 100 mm	150 Kg	450 Kg	100 Kg/m ²	950 Kg/m ²
Toutes les charges inférieures à celles spécifiées sont admissibles				
Flèche 1/200 (DIN 24537-3) Flèche inférieur à 4mm		Poids :12 Kg/m ²		