


Caillebotis Composites PRV ACS

Maille 19 X 19 mm Hauteur 30 mm

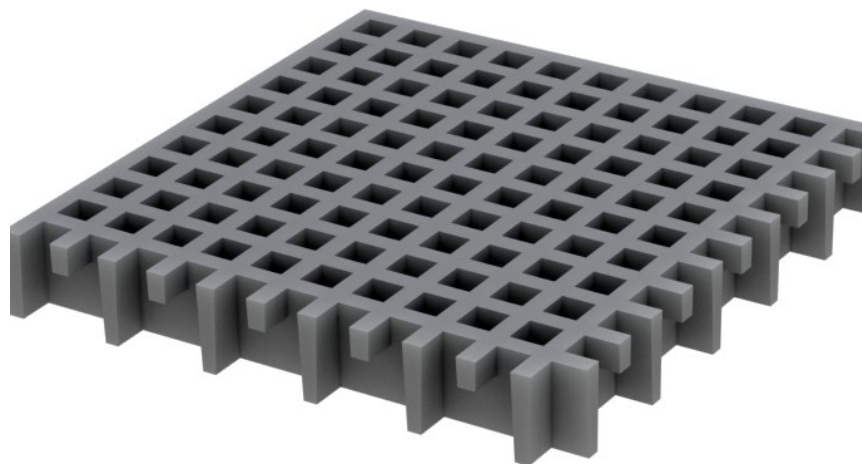

Type de résine : Résine ACS
Coloris standard : Couleur naturelle
Portée libre : 19 x 19 mm
Dim standard : 1000 X 2000 mm
 1500 x 2000 mm
Hauteur : 30 mm
Finition : Lisse / Concave
Réaction au Feu : Autoextinguible
Antidérapant : Classe R13 (selon les normes DIN51130)
Composition : 65% résine
 35% Fibre de verre
Utilisation : Contact direct avec eau potable

Autorisé par les organismes publics conformément à la directive européenne 98/83/CE



Non conducteur électrique



Résistance aux UV



Résistance à l'immersion



Résistance chimique



Transparent aux ondes



Forte résistance mécanique








Amagnétique



Légereté



Résistance au feu

				
500 mm	400 Kg	1 050 Kg	1 300 Kg/m ²	4 350 Kg/m ²
700 mm	200 Kg	750 Kg	450 Kg/m ²	2 200 Kg/m ²
900 mm	100 Kg	600 Kg	200 Kg/m ²	1 300 Kg/m ²
1 100 mm	50 Kg	450 Kg	100 Kg/m ²	900 Kg/m ²
Toutes les charges inférieures à celles spécifiées sont admissibles				
Flèche 1/200 (DIN 24537-3) Flèche inférieur à 4mm		Poids :13.5 Kg/m ²		